

ŘEZ A-A

S1

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL.15mm
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR S PODLAHOVÝM TOPENÍM
- PE FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 S TL.100 mm
- GEOTEXTILIE 300g/m2
- HYDROIZOLACE FATRAFOL 803 - TL.1,5mm
- GEOTEXTILIE 300g/m2
- PODKLADNÍ BETON C 16/20 SE SÍŤ KARI 6/100/100 - TL.150mm
- ŠŤĚRKOVÉ LOŽE - TL.100 mm


S2

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL.15mm
- PODLOŽKA MIRALON - TL.3mm
- BETONOVÁ MAZANINA - TL.52 mm
- ŽB STROP - BETON C30/37-XC1
- HLINÍKOVÝ ROŠT - TL.50mm
- ZAVĚŠENÉ DESKY SDK KNAUF TL.12,5mm

S3

S3

- STABILIZAČNÍ VRSTVA OBLÁZKŮ 16/32 - 60mm
- GEOTEXTILIE 300g/m2
- HYDROIZOLACE Z TPO FOLIE FATRAFOL P918
- TEPELNÁ IZOLACE Z 1% SPÁDOVÝCH KLÍNŮ Z EPS 100S - 60-100mm
- OSB 3 DESKA (VODOROVNÉ ZTUŽENÍ) - 22mm
- DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ VAZNÍK - 60/500
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER DOMO TL.200 mm
- PAROZÁBRANA JUTAFOL N 140 STANDART Sd=50m
- HLINÍKOVÝ ROŠT Z CW PROFILŮ - TL.50mm
- PROTIPOŽÁRNÍ SDK DESKY KNAUF RED - TL. 15mm

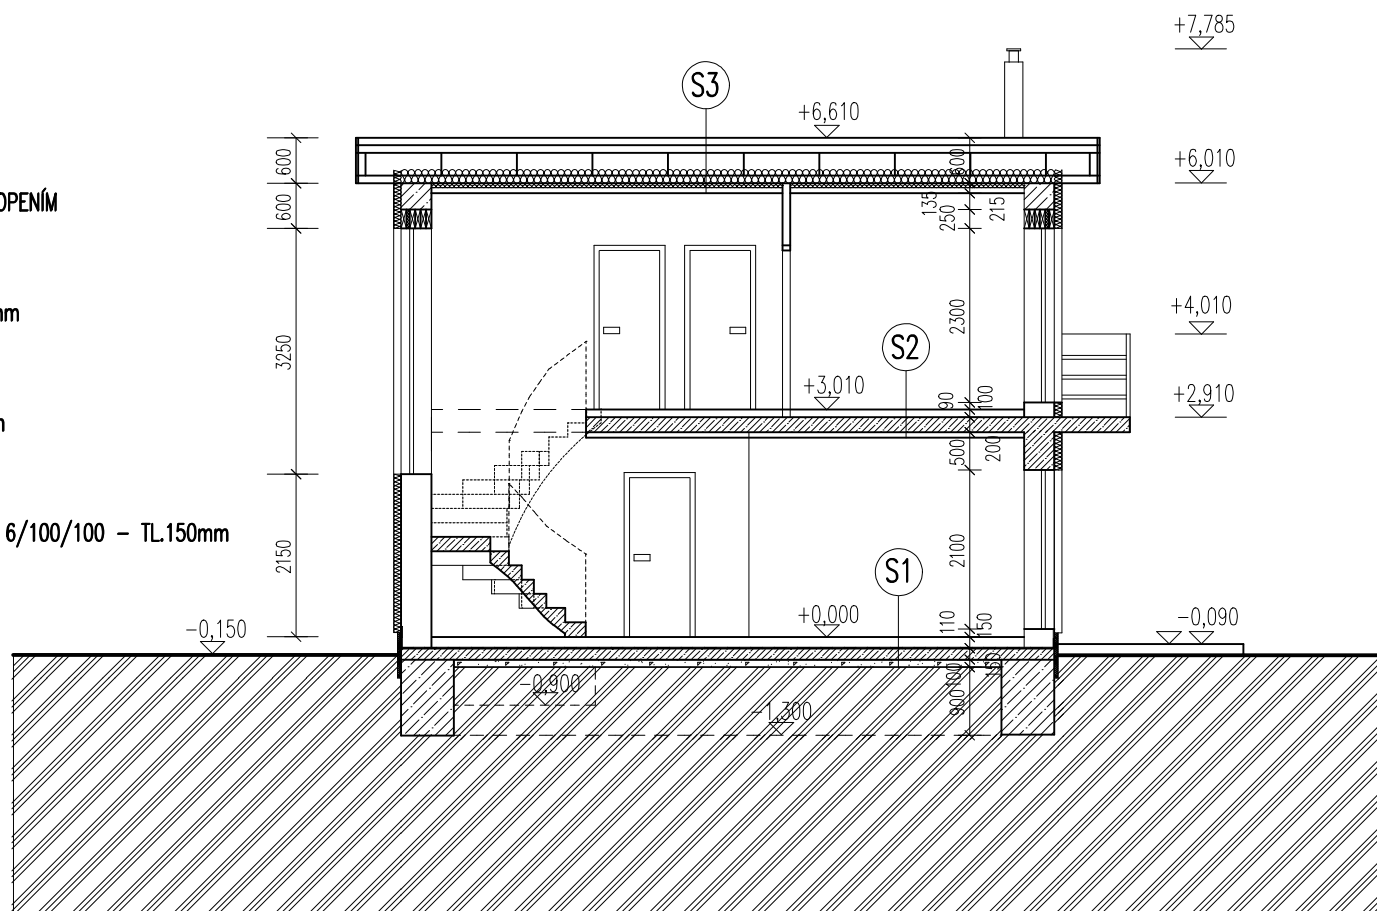

PROJEKTANT:	Ing.Petr Kubík		
MÍSTO:	Veleň p.č.22/10		
INVESTOR:	Oleg Klymyuk		
NOVOSTAVBA RD VELEŇ P.Č.22/10		Měřítko	1 : 100
		Datum	3/2015
		Účel	DSP
ŘEZ A-A		Č.v.	F1.1.2-4